





BL 8915 BILOBA
80 Kg - 176 lbs

 Porte - Doors


• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta e regolazione del punto 0°. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.


Testata 1.000.000 cicli - Tested for 1.000.000 cycles

Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154 : 2006


3	8	2	5	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---



Alluminio / Aluminium : 02-05-13-RAL-62-88-95



Aperture violente oltre i 95° potrebbero causare lo scardinamento. È consigliabile l'applicazione di un fermaporta.
Violent opening further than 95° could unhinge the door. We suggest to install a door stop.

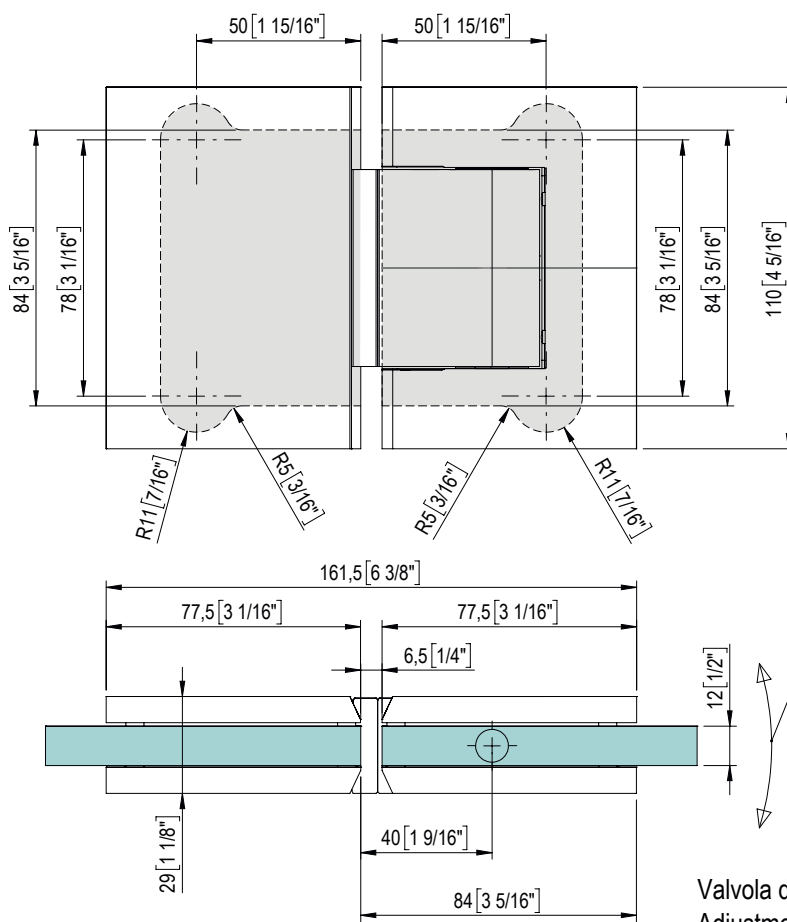
 Regolazione angolo
Angle adjustment

 Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door's closing speed