

VT 101E10NF VERTO

OILDYNAMIC
REGOLABILE / ADJUSTABLEMAX 100 Kg - 220 lbs  Porte - Doors

	8±13,52 5/16" to 1/2"
	1000mm 39.37"
	-10°C +14°F +50°C +122°F
	80° 0° 80° STOP STOP

• Cerniera oleodinamica **senza freno**, integrata di regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Abbinabile anche con tutti i patch fittings della serie Maxima. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Stop a 0° +90° -90°.

• Hydraulic hinge **without brake** but with closing speed & final latch adjustments. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications. Stop at 0° +90° -90°.




DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE "L" LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIALTA PER PORTE DI LARGHEZZA INFERIORE A 600 MM. Versione da specificare in fase d'ordine e soggetta a possibili minimi d'ordine. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.

ALSO AVAILABLE IN „L" LIGHT VERSION WITH POWER-DOWNGRADED SPRING FOR DOORS WITH LESS THAN 600 MM. It have to be specified on being ordered and could be subjected to minimum quantity order. For further information, please contact the export department.


Classificazione secondo normativa - Clasificación según la ley - Classification according to int'l regulation Klassifizierung nach den Vorschriften - Classification selon la norme



UNI EN 1154:2006

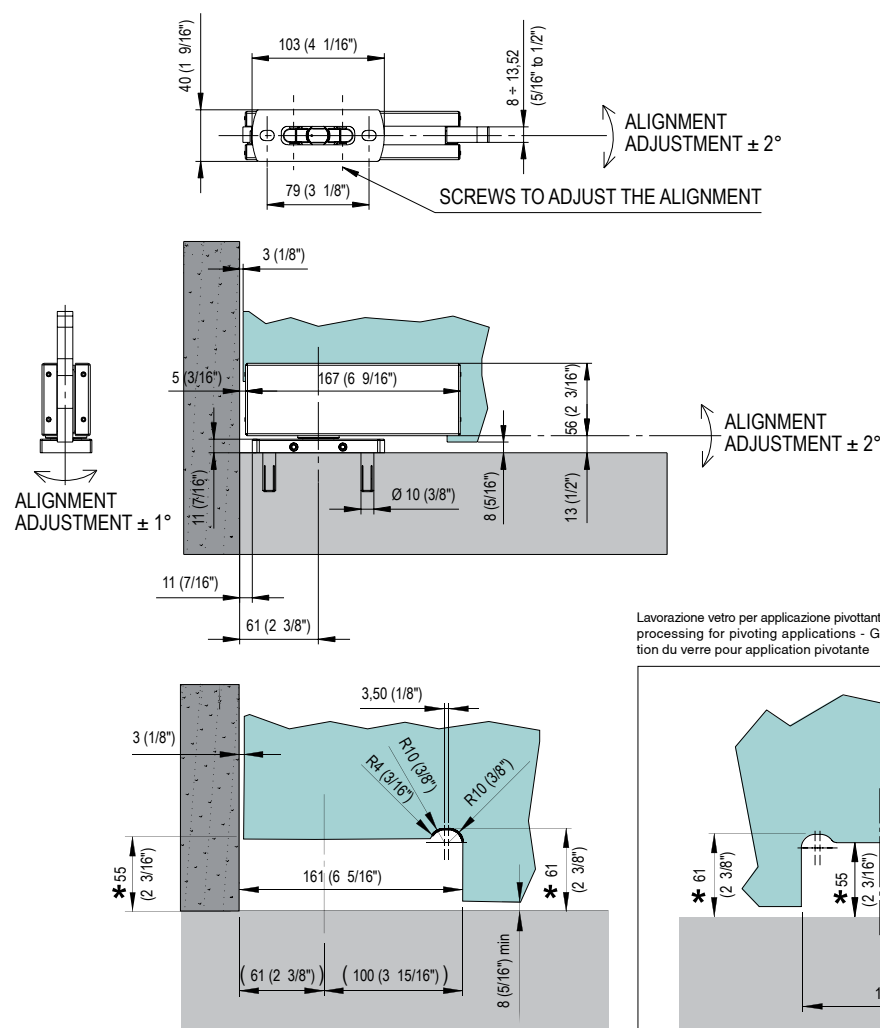4 8 $\frac{3}{5}$ 0 1 4

Lavorazione vetro per applicazione pivotante - Labrado del vidrio en aplicación con "punto de giro" - Glass processing for pivoting applications - Glasbearbeitung für schwenkende Installationen - Transformation du verre pour application pivotante

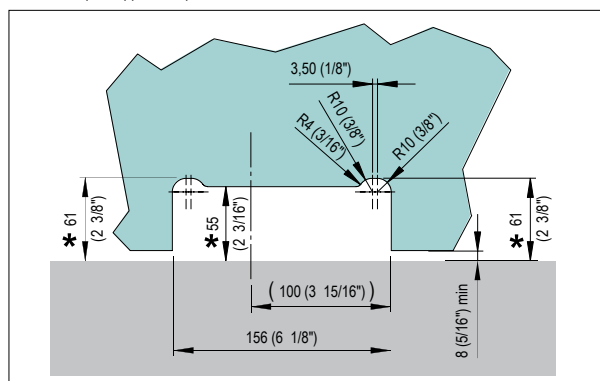

* DISTANZA DA TERRA - DISTANCIA DESDE EL SUELO - DISTANCE FROM THE FLOOR - ABSTAND VOM BODEN - DISTANCE AU SOL



Alluminio / Aluminium: 02-05-14-15-16-17-31-32-RAL-62-88-95



L'automatismo di chiusura inizia a operare entro un range compreso tra 70° e 80°. La chiusura è soft per i primi 20°, e regolabile con controllo dai 60° fino a chiusura completa.

The closing automatism kicks in within 70°-80° range. The closing is soft for the first 20° and becomes speed-adjustable from 60° up to complete closing.



VERTO
oleodinamiche